

Osnovne funkcije

REGISTRACIJA ULASKA/IZLASKA

podrazumeva identifikaciju ulaska/izlaska transportnog sredstva

PRIJEM/OTPREMA

podrazumeva prijem transportnog sredstva posle završenog radnog zadatka, odnosno otpremu na novi radni zadatak

SNABDEVANJE


realizuje snabdevanje transportnog sredstva pogonskim materijalom


OBAVLJANJE TEHNIČKIH INTERVENCIJA


podrazumeva održavanje ispravnosti transportnog sredstva


SMEŠTAJ

podrazumeva čekanje transportnog sredstva na naredni radni zadatak ili čekanje na obavljanje intervencija

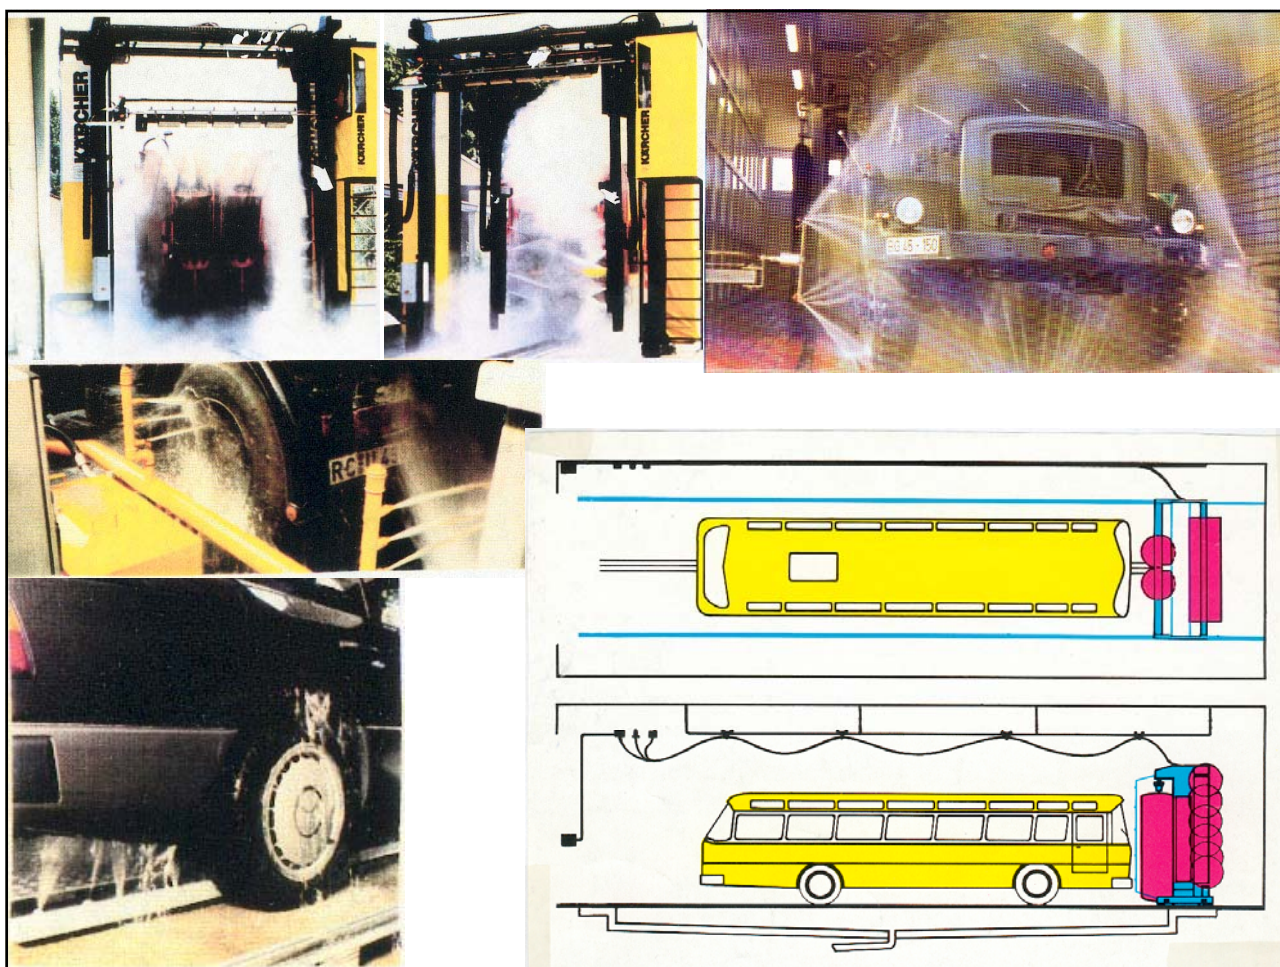

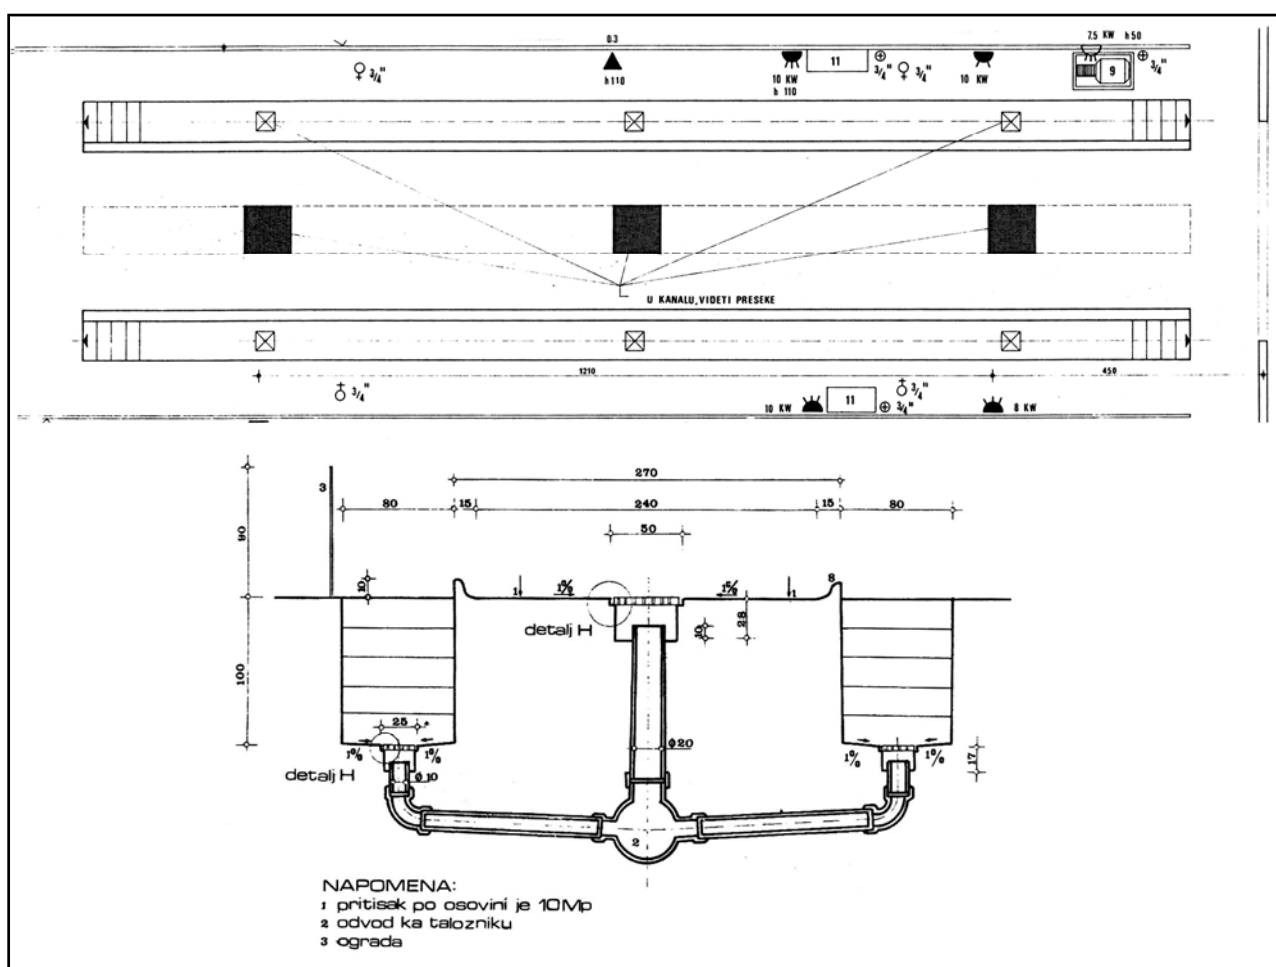

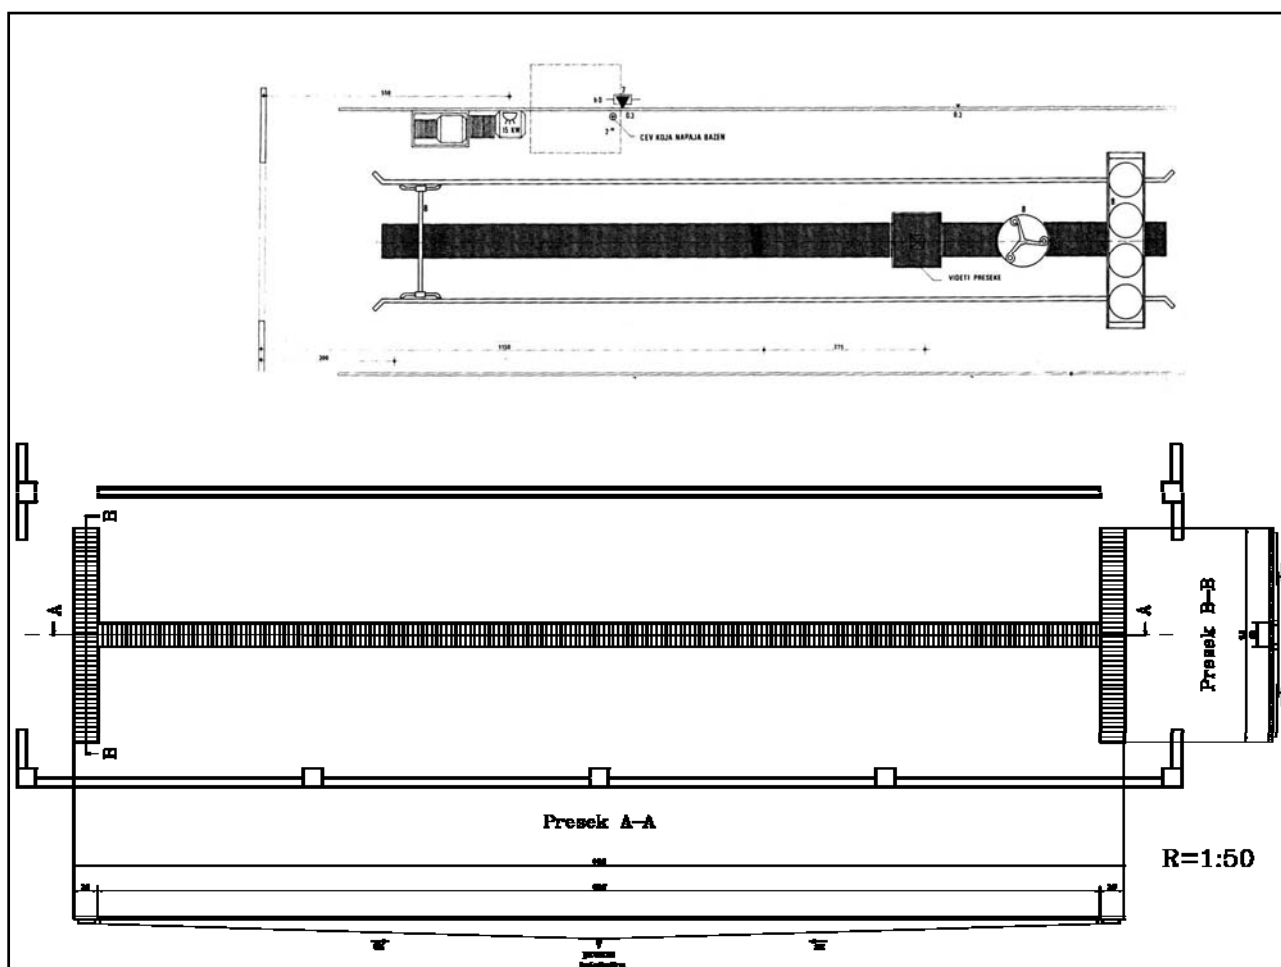



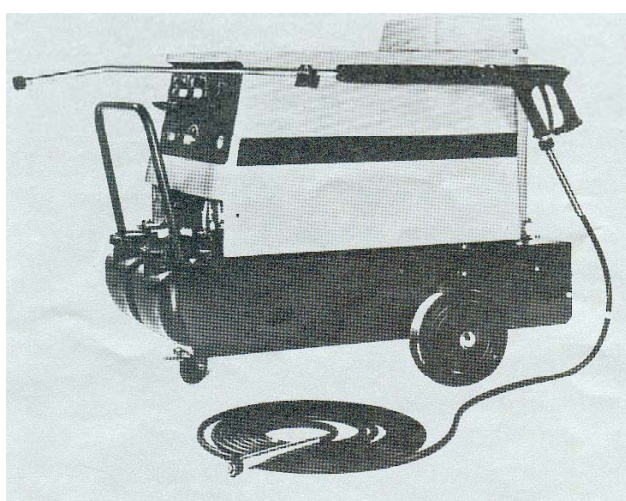


Uređaj za pranje toplom vodom i parom HDS 800

Tehnički podaci:


Težina uređaja	152 kg
Dimenzije uređaja	1170 x 670 x 920
Potrošnja diesel goriva	7 l/h
Električni priključak	1.5 kW, 380 V
Kapacitet	
Voda	750 l/h
Para	375 l/h
Temperatura	
	90° C
Pritisak	
	50 atm
	14—16 atm


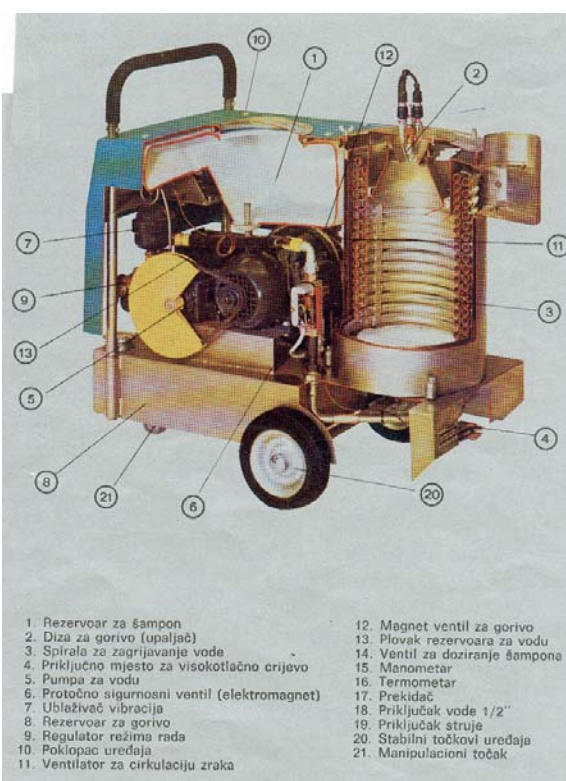


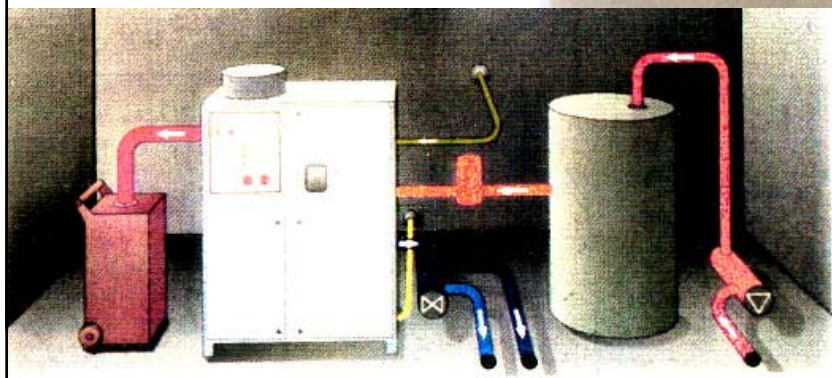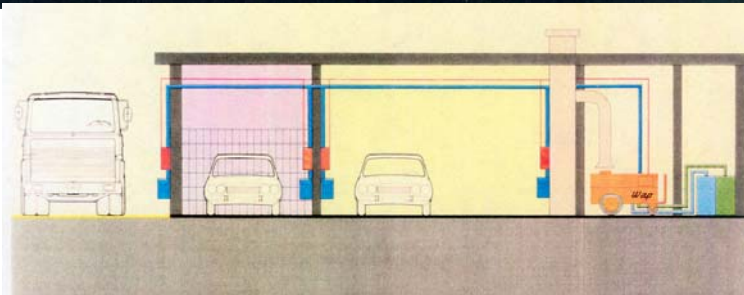






INTEGRISANI VENTILATOR




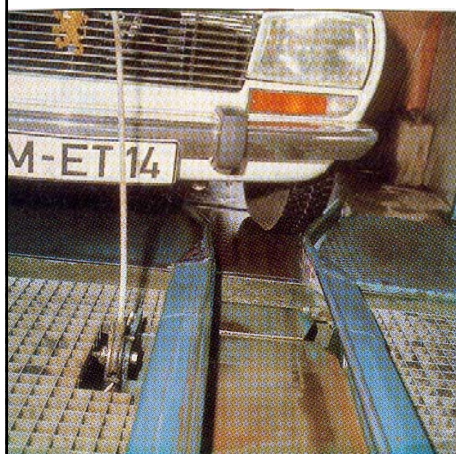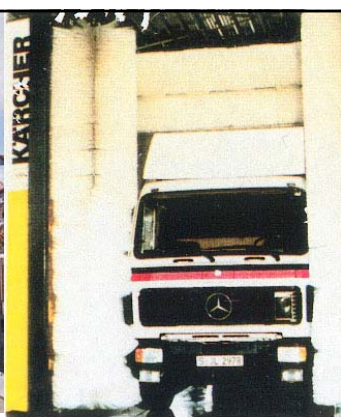


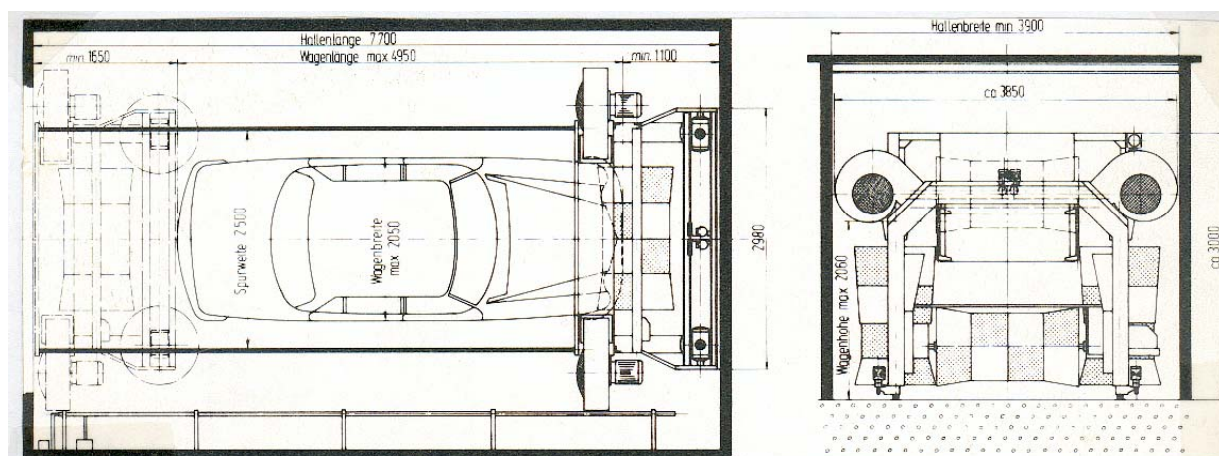

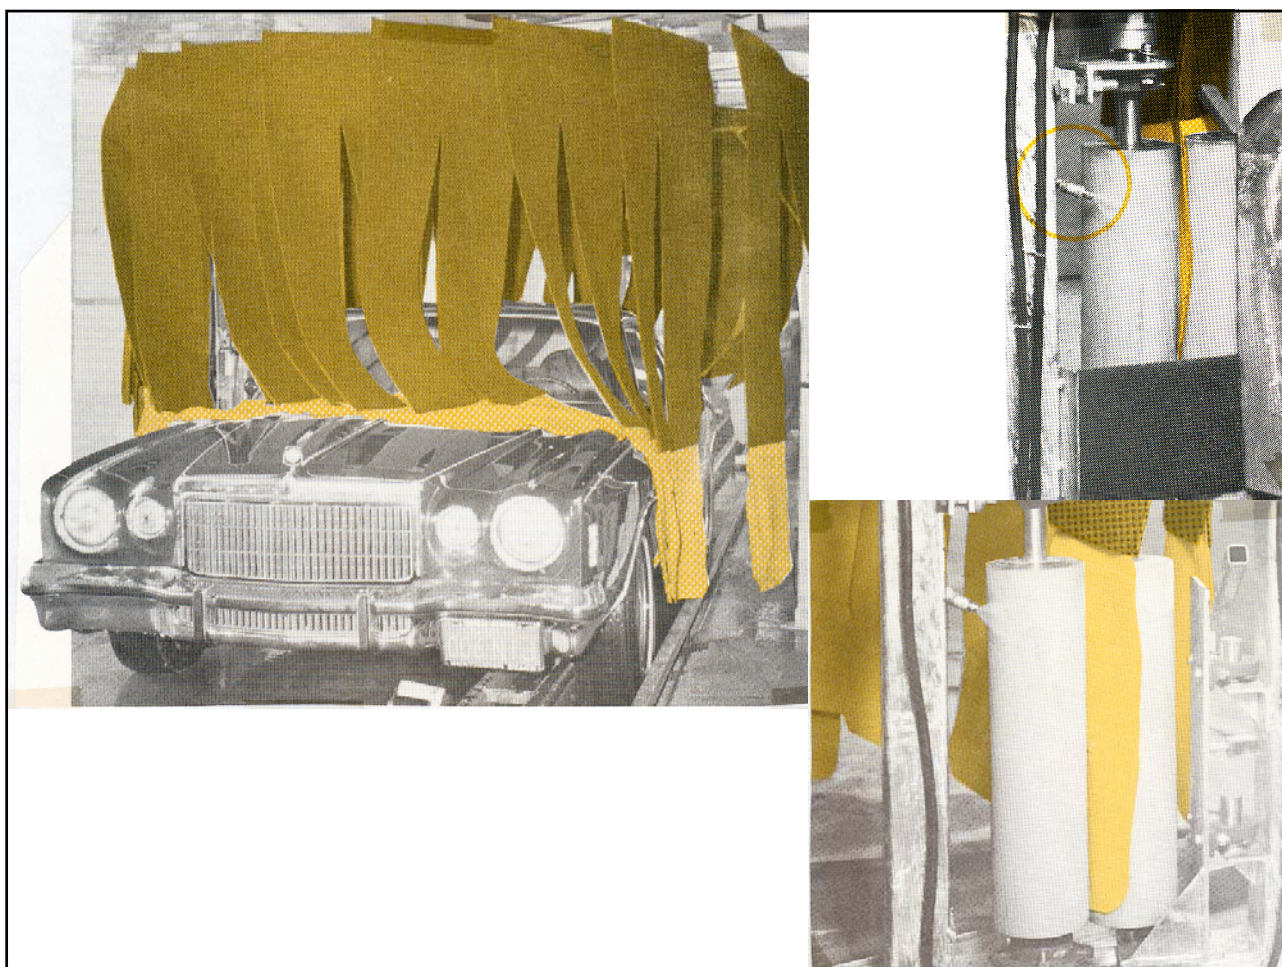


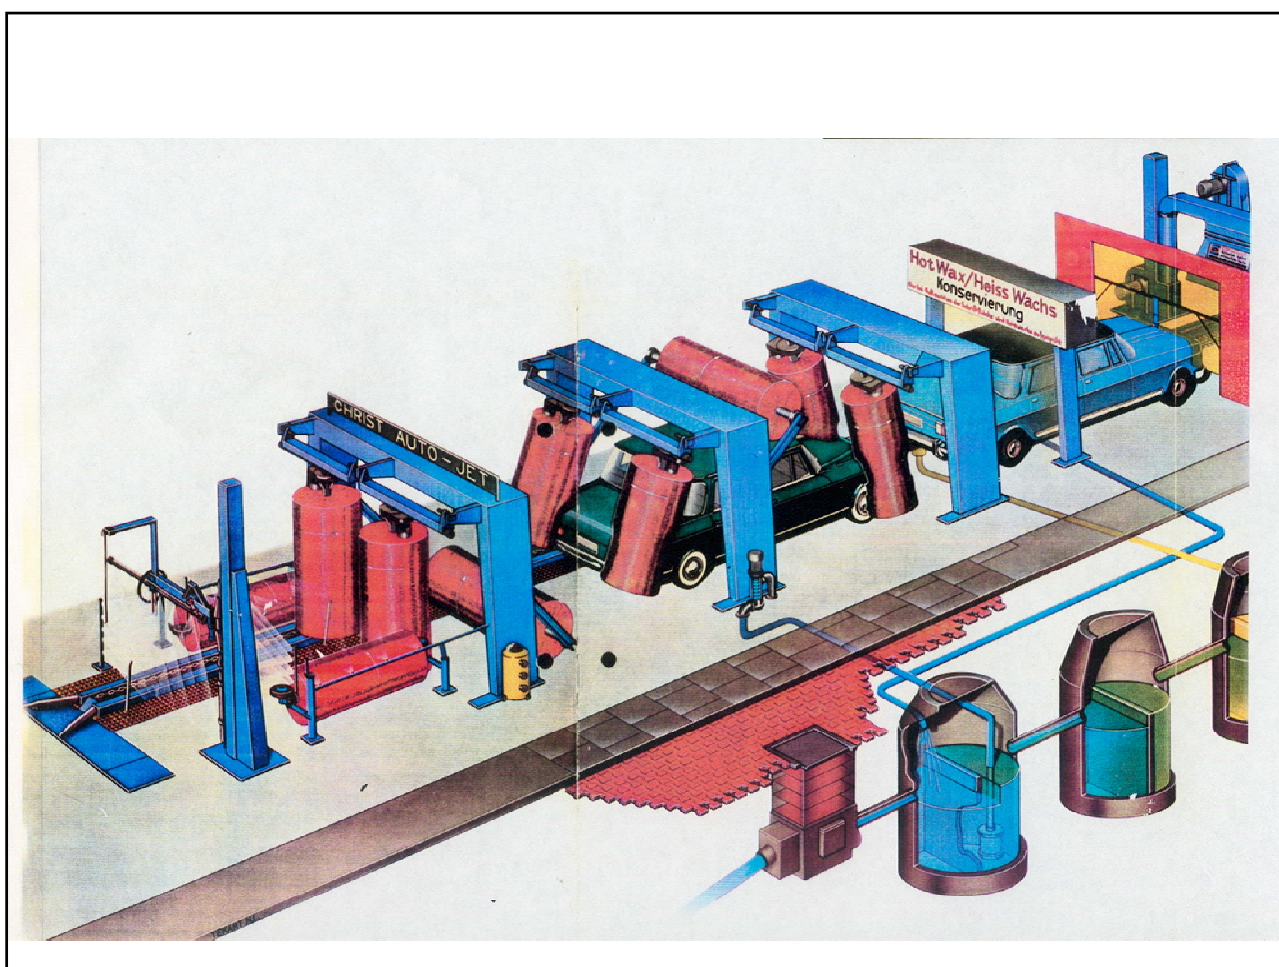

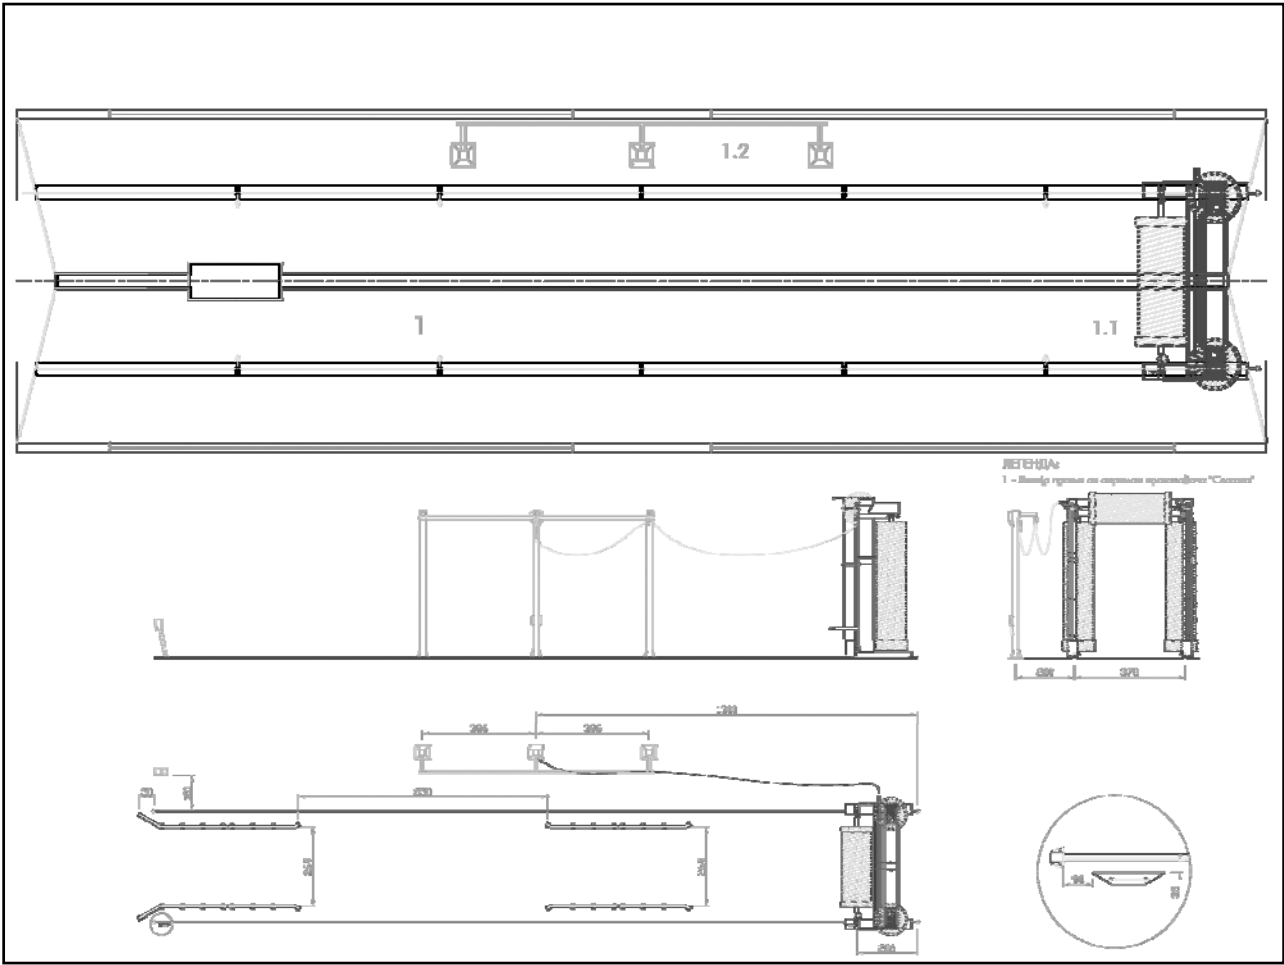

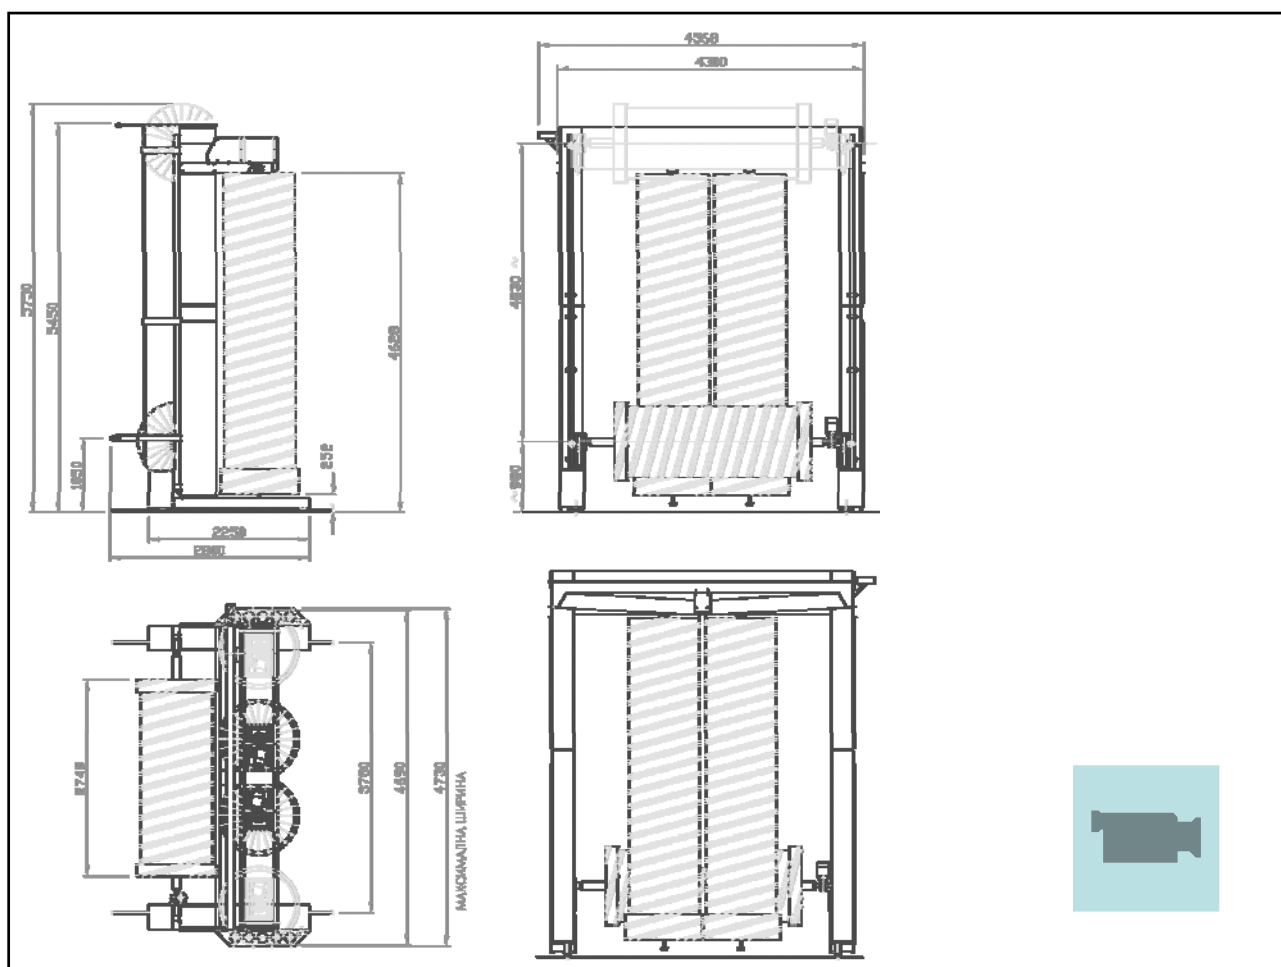

LINIJA ZA NEGU I KONTROLU VOZILA (primer)

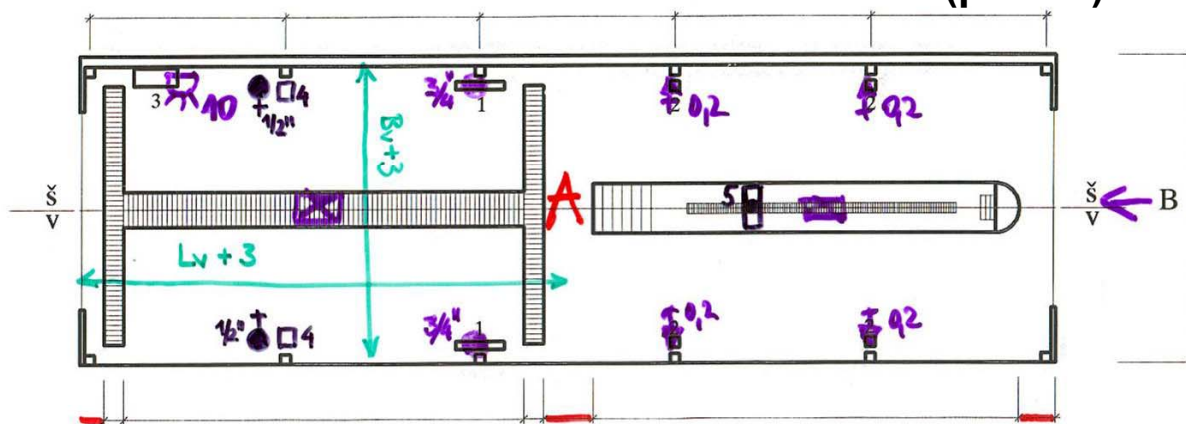

Specifikacija opreme

Red .broj	Naziv opreme	Pozicija na crtežu	Jed mere	K ol	Karakteristike
1	Elektricni uredjaj za pranje toplom vodom visokog pritiska (20bar) i parom	A-3	kom	1	Snaga grejaca 5kW. Pokretan.
2	Gumeno crevo sa običnom mlaznicom za pranje vodom	A-1	kom	2	Dužina 10 m. Priključak za vodovodnu mrežu 3/4".
3	Manometar sa adapterpom za kontrolu i pumpanje pneumatika	A-2	kom	4	Priključak za komprimovani vazduh 0,2 m³/min
4	Gumeno pancirno crevo sa specijalnom mlaznicom za pranje hladnom vodom	A-4	kom	2	Dužina 10 m. Priključak za vodovodnu mrežu 1/2".
5	Kanalska dizalica	A-5	kom	1	Pneumatska. Pokretna na vodiči kanala.

BUPI-Reinigungs-Automaten wurden entwickelt für die rationelle SCHNELL-Reinigung in Werkstatt- und Industriebetrieben.
Die überzeugenden Vorteile sprechen für sich:

- Entfetten ● Entkrusten ● Entlacken ● Reinigen — absolut sauber

Typ F2

Zahtevi za naredne faze projektovanja

pod: prema osovinskom opterećenju (5t/m², 10t/m²);
oblaže se keramičkim pločicama; potrebno je izvesti kanal
za prihvatanje vode zaštićen rešetkom u nivou poda

zid: do 2m (do plafona) obložiti pločicama

osvetljenje: 200 lux sa zaštitom od vlage

elektro-priključci: utičnice izvesti sa zaštitom od vlage;
h=1,1m

priključci za vodu: h=1,1m

priključci za vazduh pod pritiskom: h=1,0m

Spisak internet adresa proizvođača opreme za negu i kontrolu vozila :

- www.rohe.com
- www.autowaxcompany.net
- www.ceccato-gmbh.de
- www.istobal.com
- www.steinbrueckner.de
- www.washtec.de
- www.automechanika.messefrankfurt.com