

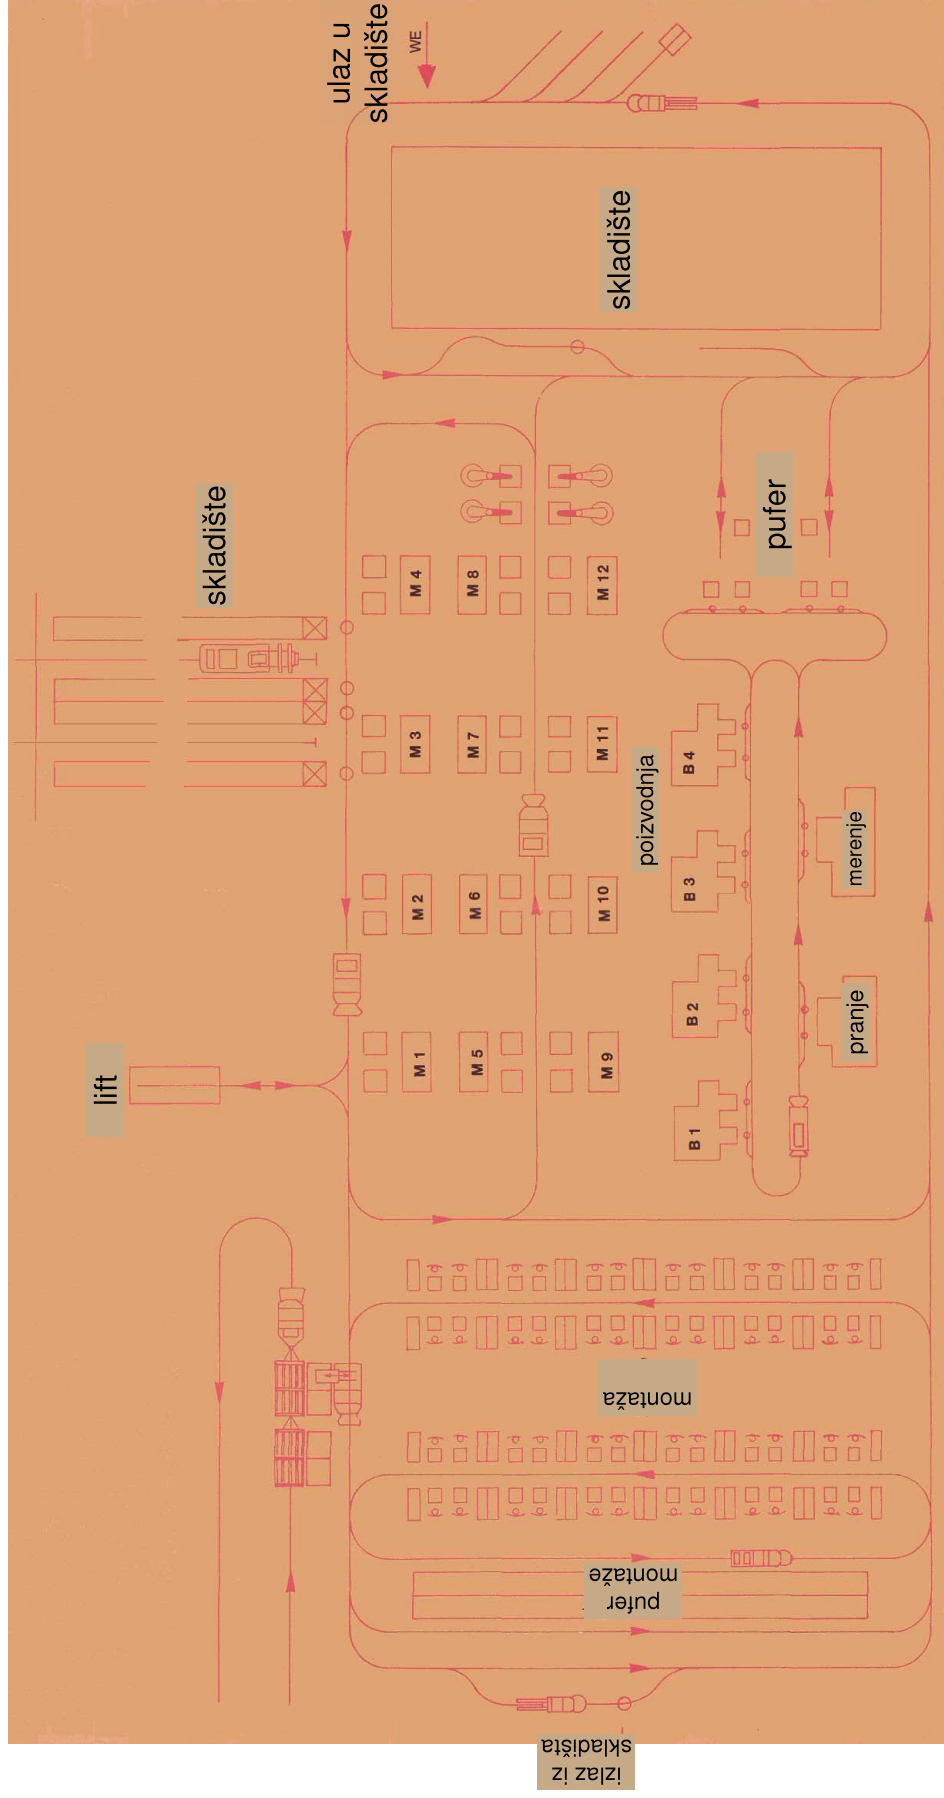
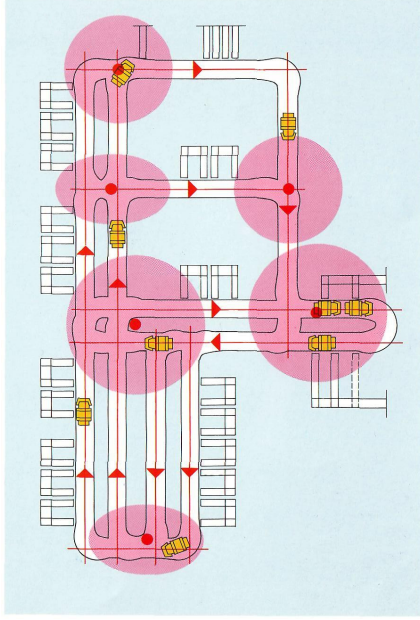


Sredstva za transport i manipulaciju sa cikličnim dejstvom - AGV

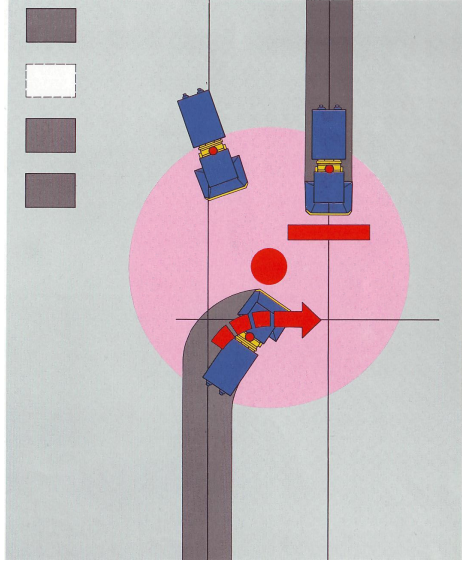


Sredstva za transport i manipulaciju sa cikličnim dejstvom - AGV

Problem upravljanja na saobraćajnoj mreži je donošenje odluke na tzv. kritičnim tačkama – razdvajanja, spajanja i ukrštanja tokova AGV. To se realizuje odgovarajućim modelima i softverom za upravljanje na mreži.

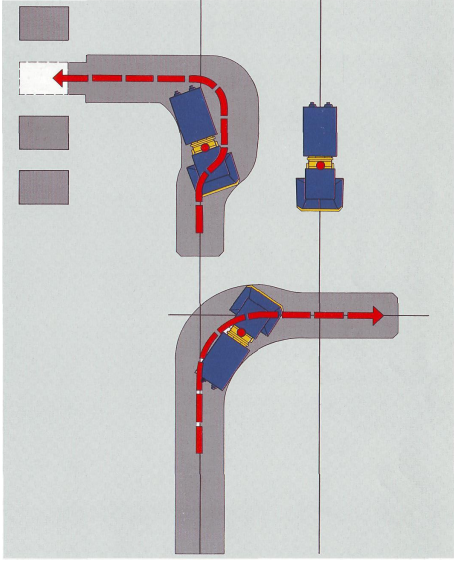


Esempio di modifica dei percorsi dei veicoli, tramite dialoghi a terminale


Nella tabella dei percorsi, il nodo K27 viene inserito nel tratto definito dai nodi K14 e K15, in cui il veicolo si avvicina alla nuova stazione di trasferimento. I nuovi segmenti vengono descritti con funzioni d'etichette.



Rappresentazione grafica



Inserimento di nuovi nodi e segmenti



Descrizione dei segmenti

